

## HA26 RTJ PRO



### PERFORMANCE E PRODUTTIVITÀ

- > Area di lavoro ottimizzata
- > Sviluppo verticale: la cesta mantiene parallelismo con le facciate durante il sollevamento
- > Eccellente capacità fuoristrada
- > Carico massimo in cesta 250kg
- > Doppia portata 250 - 350kg (opzione)

### SICUREZZA E COMFORT

- > Movimenti rapidi, proporzionali e simultanei
- > Haulotte Activ'Lighting System safe load
- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0

### COSTI DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO RIDOTTI

- > Haulotte Activ'Screen (sistema di autodiagnosi nel quadro comandi basso)
- > Haulotte Stop Emission System: start & stop automatico quando la piattaforma non deve fare movimenti
- > Facilità d'accesso a tutti i componenti
- > Cesta completamente modulare con protezione del quadro comandi


# HA26 RTJ PRO

## PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE ARTICOLATA

### DATI TECNICI

#### HA26 RTJ PRO

|                                                              |                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Altezza lavoro                                               | 26.4 m                                                     |
| Altezza piano calpestio                                      | 24.4 m                                                     |
| Sbraccio laterale massimo                                    | 17.5 m                                                     |
| Punto d'articolazione                                        | 9.3 m                                                      |
| Portata massima cesta                                        | 250 kg (2 pers.) -<br>option 350 kg                        |
| <b>A</b> Lunghezza                                           | 11.8 m                                                     |
| <b>B</b> Larghezza                                           | 2.48 m                                                     |
| <b>C</b> Altezza a riposo                                    | 2.97 m                                                     |
| <b>D</b> Interasse                                           | 2.8 m                                                      |
| <b>F</b> x <b>G</b> Dimensione cesta                         | 2.44 x 0.91 m                                              |
| <b>H</b> Lunghezza in posizione di trasporto                 | 9.4 m                                                      |
| Altezza in posizione di trasporto                            | 2.98 m                                                     |
| Rotazione cesta                                              | 180 °                                                      |
| Escursione Jib                                               | 133° (- 65° / + 68°)                                       |
| Rotazione torretta                                           | 360° continuous                                            |
| Sbalzo anteriore                                             | 0.76 m                                                     |
| Altezza da terra                                             | 48 cm                                                      |
| Inclinazione massima operativa                               | 4 °                                                        |
| Velocità di traslazione                                      | 5 km/h                                                     |
| Velocità del vento massima                                   | 45 km/h                                                    |
| Pendenza massima                                             | 45 %                                                       |
| Raggio angolo est.di sterzata                                | 4.35 m                                                     |
| Pneumatici rigidi con struttura<br>alveolare per fuoristrada | 1 025 x 365 mm                                             |
| Motore                                                       | Kohler 36.5 kW, stage 5 ; NRC:<br>Kubota, 36.5kW, Stage 3A |
| Peso totale                                                  | 15 500 kg                                                  |

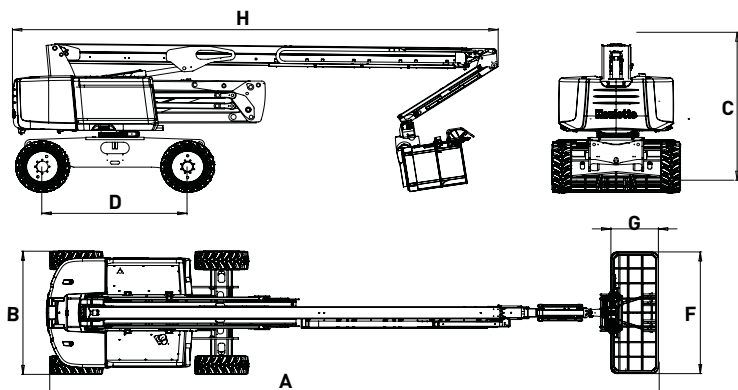

## ALLESTIMENTO STANDARD

- > Sistema di diagnosi imbarcato Haulotte Activ'Screen sul quadro comandi a terra, con schermo a colori
- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
- > Haulotte Activ'Lighting System, operazioni di carico e scarico in sicurezza
- > Haulotte Stop Emission System: sistema di arresto automatizzato del motore quando la piattaforma non lavora
- > Presa telematica universale
- > 4 ruote motrici e direttrici
- > Assale anteriore oscillante
- > fino a 4 movimenti simultanei
- > Blocco differenziale idraulico
- > Protezione quadro comandi
- > Vassoio portattrezzi
- > Cesta modulare grande 2.44 m x 0.91 m
- > Accesso in cesta con barra scorrevole
- > Predisposizione 110 / 230 V in cesta
- > Motore basculante estraibile
- > Indicatore sonoro e luminoso d'inclinazione e sovraccarico
- > Girofaro
- > Avvisatore acustico di traslazione
- > Elettropompa di soccorso e sistema di discesa d'emergenza
- > Batteria d'avviamento 12 V
- > Preriscaldamento motore con spia luminosa
- > Indicatore luminoso e graduato del livello del carburante sul quadro comandi bassi, indicatore di livello basso sul quadro comandi alto

## OPZIONI E ACCESSORI

- > Pneumatici pieni - antitraccia
- > Doppia portata in cesta 250 kg / 350 kg
- > Capacità operativa con vento fino a 60 km/h
- > Presa elettrica 230 V in cesta
- > Presa aria compressa in cesta
- > Porta laterale lato sinistro di accesso cesta
- > Generatore idraulico 3.5 kW o 6.5 kW
- > Olio idraulico bio-degradabile
- > Raffreddamento olio idraulico
- > Kit paesi freddi - 20°C / kit artico - 25°C
- > Kit saldatura
- > Kit porta-vetri
- > Faro di lavoro
- > Stacca-batteria

