


LL14.72



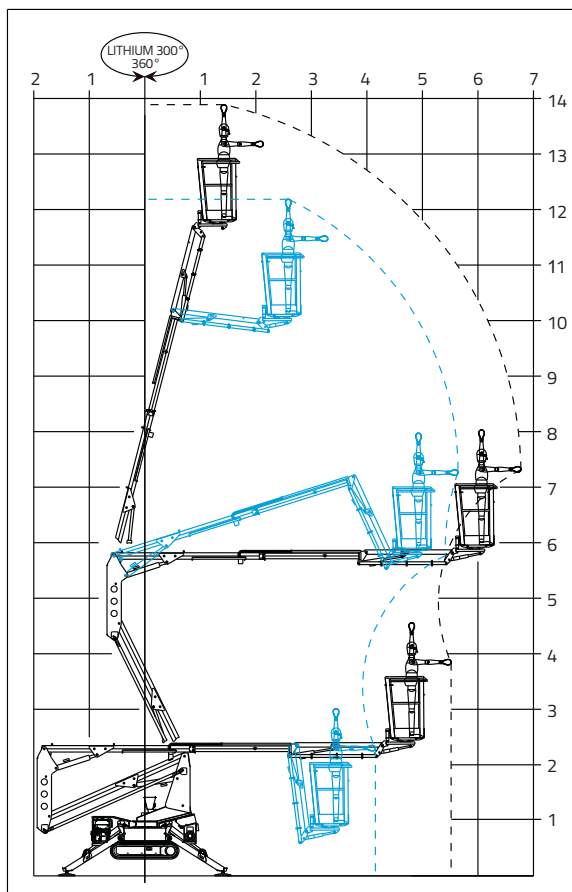


PORTATA 120 KG

(1 persona 80 kg + attrezzatura 40 kg)

PORTATA 200 KG

(2 persone 80x2=160 kg + attrezzatura 40 kg)

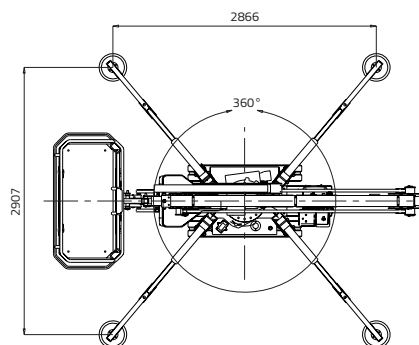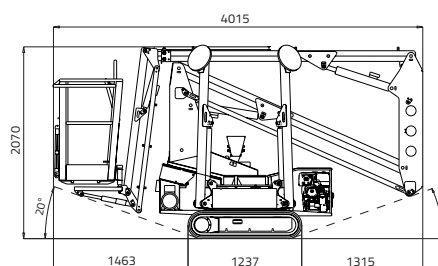

12,25 m 13,90 m



5,92 m 6,76 m



4,01 m



3,79 m



2,07 m



1.335 x 690 x h 1.100 mm



16° / 28,7%



786 mm



1200 daN - 1,7 daN/cm²



2907 x 2866 mm



Stabiliz. e destabiliz. automatica IIIS di serie



Filocomando



GPRS-GPS



R.A.H.M.



Pacco batterie al litio
4,8 kWh
Opzionale



MOTORE BENZINA

Marca HONDA
Tipo GX270 / GX390
Cilindri e cilindrata monocilindrico
..... 270 cm³ / 389 cm³
Potenza lorda max
8,4 HP - 6,3 kW @ 3600 rpm (GX270)
11,7HP - 8,7 kW @ 3600 rpm (GX390)
Avviamento elettrico 12 volt

MOTORE DIESEL

Marca HATZ
Tipo 1B30 - HD Autorev
Cilindri e cilindrata monocilindrico
..... 347 cm³
Potenza lorda max
..... 7,3 HP - 5,4 kW @ 3600 rpm
Avviamento elettrico 12 volt

SISTEMA LITHIUM-ION

Pacco batterie al litio 4,8 kWh
Caricabatterie a bordo
..... 220V 50Hz o 110V 50Hz
Autonomia di lavoro 4-5 h
Tempo di ricarica a batterie completamente
scariche 4 h (indicativo)
Tempo di ricarica all'80% da batterie com-
pletamente scariche 2 h (indicativo)

MOTORE ELETTRICO

Standard 230V / 50 Hz - 2,2 kW
Optional 110V / 50 Hz - 2,2 kW

CINGOLATURA

Tendicingolo a grasso
Rulli per lato 3 + slitta

Velocità di traslazione:

- motore benzina 1,3 - 2,6 km/h
- motore diesel 1,5 - 3 km/h
- motore lithium 1,1 - 2,1 km/h

PESO MACCHINA motore benzina/diesel 1398 kg

PESO MACCHINA motore lithium 1490 kg

VELOCITÀ MAX VENTO 12,5 m/s