
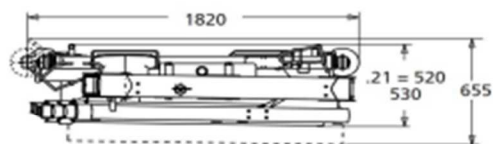
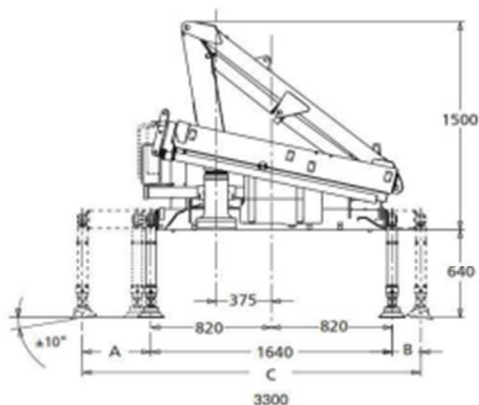


CLASSE DI PORTATA	Momento massimo 2,75 tm / 24 kNm
MAX SBRACCIO IDRAULICO	fino a 6,90 m
DOTAZIONE IDRAULICA	distributore idraulico monoblocco Walvoil dispositivi d'arresto immediato e manometro
CARATTERISTICHE	senza biellismo rotazione 370° con cremagliera e pignone
MASSA COMPLESSIVA	3500 Kg

Altezza di sollevamento (con prolunga)	10,50 m
Sbraccio orizzontale (con prolunga)	8,05 m
Portata Gru	995 Kg
Portata Autocarro	750 Kg
Peso operativo della macchina	2750 Kg
Larghezza macchina a riposo	2,37 m
Lunghezza macchina a riposo	5,60 m
Altezza macchina a riposo	2,26 m
Lunghezza cassone interno	3,24 m
Larghezza cassone interno	2,00 m
Altezza sponde	0,40 m

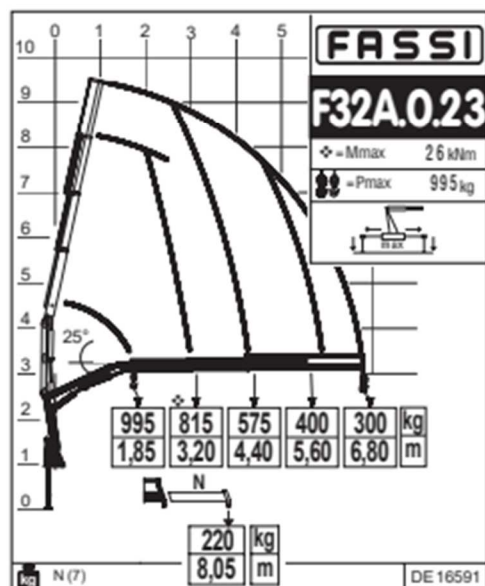

Capacità di sollevamento	Sbraccio standard	Estensione idraulica	Angolo di rotazione	Coppia di rotazione	Pressione d'esercizio	Portata della pompa	Capacità serbatoio olio	Peso gru	Larghezza gru	Larghezza di montaggio	Altezza gru	
												
kNm	tm	m	m	°	kNm	MPa	l/min	l	kg	mm	mm	mm
26	2,65	6,90	3,60	370	4	26,5	10	33	465	1820	530	1500